




Katbuffer / Trolley Buffer

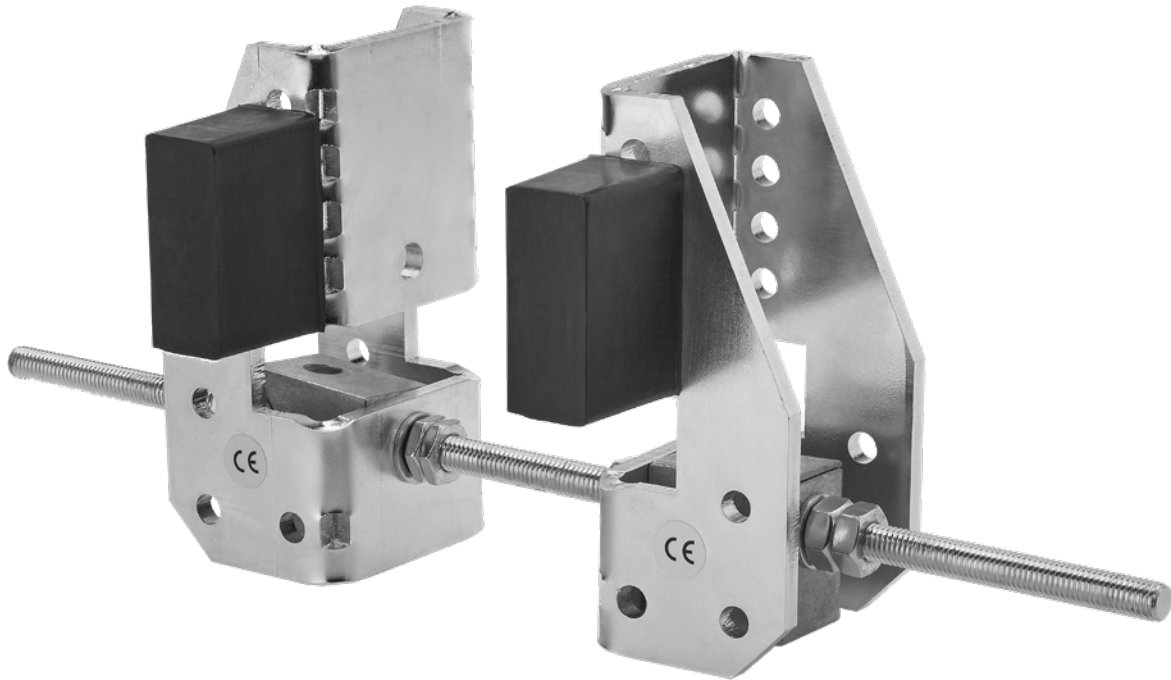


 Eigenschappen

- » Universeel toepasbaar als eindstop of mobiele beperking van de loopkat.
- » Eenvoudig te installeren zonder te boren of lassen.
- » Geschikt voor alle DELTA hand- en elektrische loopkatten tot 10 ton uit deze catalogus.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken tot een balkdikte van 25mm.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met CE-conformiteitsverklaring en montage-instructies.

 Features

- » Universally applicable as end stop or mobile limitation of the trolley.
- » Easy and quick to install without drilling or welding.
- » Suitable for all DELTA manual- and electric trolleys up to 10 ton from this catalog.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles up to 25mm beam thickness.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with CE declaration of conformity and assembly instructions.

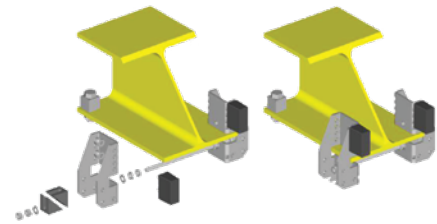

Specificaties / Specifications			
Artikelnummer	Geschikte balkbreedte	Netto gewicht	Lengte draadstang
Article code	Suitable beam width	Net weight	Length of threaded rod
	mm	kg	mm
DHST.006	82-300	2.5	370

Specificaties / Specifications		
Hijsmiddel capaciteit	Max. toegestaan gewicht van hijsmiddelen	Max. toegestane snelheid
Hoist capacity	Max. permitted weight of hoisting equipment	Max. permitted speed
ton	kg	m/min
< 2	160	25
2	250	20
3	250	20
4	250	20
5	400	20
6	400	20
8	900	16
10	900	16